



tradición e innovación

# MINI GENERADOR AEROSOL EN FRIO UBV




## PORTÁTIL

adecuado para  
carrocería de pick ups  
de pequeño tamaño



regla de  
nivel del  
tanque

sistema de control  
de agitación

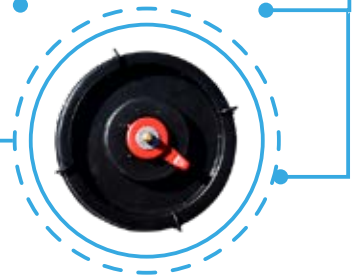

## INMEJORABLE

alto rendimiento y precio competitivo hacen del equipo inmejorable en el combate de las enfermedades como Dengue, Zika, Fiebre Amarilla y Chikungunya

Para más informaciones:  
[guaranyind.com.br](http://guaranyind.com.br)



# MINI GENERADOR DE AEROSOL EN FRIO UBV

## VENTAJAS

**Economía:** A partir del funcionamiento de dos motores Kawasaki (de dos tiempos) en forma coordinada se excluye la necesidad de un compresor para transformar líquido en gotas. La utilización de puntas dosificadoras precisas elimina la necesidad de la bomba dosificadora, de esta forma el proyecto materializa un equipo viable y económico.

**Facilidades:** Equipo liviano y portátil que permite ser utilizado en cualquier vehículo (inclusive carros convencionales\* y pick ups de pequeño tamaño) pudiendo ser fácilmente cargado manualmente por dos operadores. No hay necesidad de utilizar camionetas de alta potencia.



## APLICACIONES

**Salud Pública:** eficiencia en el control de vectores responsables de la proliferación de enfermedades tales como Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla.

**PCO's:** Aplicación en diversos sitios como Industrias, condomínios, parques, edificios públicos y alcantarillas.

**Puntos Estratégicos:** Eficacia en el control en sitios de difícil acceso como depósitos de materiales, vertederos, matorrales densos y patios de vehículos abandonados.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor Kawasaki TK065D .....	2 Tiempos
Capacidad del tanque químico.....	30 L
Capacidad del tanque de combustible .....	2,4 L (cada motor)
Capacidad del tanque de limpieza .....	1,8 L
Caudal de líquido max.....	2,5 L/min
Potencia Máxima (HP / KW) .....	4,6 / 3,4
Cilindrada .....	64,7 cc (cm <sup>3</sup> )
Rotación (mínima / máxima).....	2.600** - 7.600**
Velocidad del aire.....	120m/s**
Volumen del aire.....	26m <sup>3</sup> /min
Peso Vacío .....	43 Kg
Peso lleno (formulación / combustible) .....	76 Kg
Alcance de atomizado horizontal.....	18 m
Alcance de atomizado vertical .....	12 m

\*Recomendación de uso con carreta de enganche

\*\* Valores aproximados, pudiendo ser alterados en función de la altitud y calidad del combustible.

Código: 1363.03.00 Vers.: 01 Junio/2019

Guarany se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso, siempre que sea necesario.

Conforme a la norma ISO 9001:2015 la versión actual del catálogo excluye automáticamente las versiones anteriores y sus respectivos contenidos.

**Guarany Indústria e Comércio Ltda.**

Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo, Km 56,5  
13308-200 - Itu - SP - Brasil



+55 (11) 2118-8400  
export@guaranyind.com.br

Distribuidor

**ChemCrop**

Av. Juan Tanca Marengo Km 4.5 , CC  
Plaza Sai Baba Local #11, Guayaquil.  
Teléfonos: 042658758 / 099233611  
Correo: info@chemcrop.com